MS15

Технические характеристики

Диаметр проволоки, мм	0,6–0,8–0,9–1,0
Сварочный ток CO_2, А	180
Сварочный ток Mix, А	150
Длина кабеля, м	3–4–5
Масса, кг	1,78–2,2–2,4
Охлаждение	воздушное

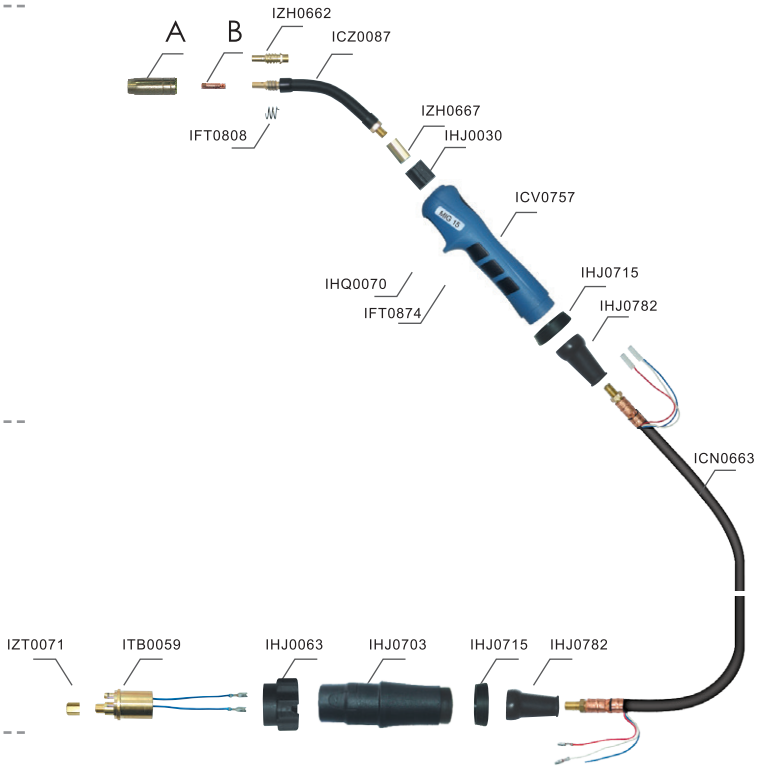

Комплекты горелок

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
ICT2098	Горелка MS 15 (euro adaptor) 3 м
ICT2099	Горелка MS 15 (euro adaptor) 4 м
ICT2095	Горелка MS 15 (euro adaptor) 5 м

Запасные части

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ICN0663	Коаксиальный кабель (MS 15) 3 м	1
ICN0676	Коаксиальный кабель (MS 15) 4 м	1
ICN0677	Коаксиальный кабель (MS 15) 5 м	1
ICS0062	Сопло Ø9,5 (MS 15)	10
ICS0063	Сопло Ø12,0 (MS 15)	10
ICS0064	Сопло Ø16,0 (MS 15)	10
ICU0003-06	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,6 прямой	20
ICU0003-08	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,8 прямой	20
ICU0003-09	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,9 прямой	20
ICU0003-10	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,0 прямой	20
ICU0003-58	Сварочный наконечник E-Cu-Al M6 Ø0,8 прямой	20
ICU0003-60	Сварочный наконечник E-Cu-Al M6 Ø1,0 прямой	20
ICV0757	Рукоятка (MS 15-24-25-36)	5
ICZ0087	Гусак (MS 15)	5
IFT0063	Винт (MS 15-24-25-36)	50
IFT0808	Спираль к соплу (MS 15)	100
IFT0874	Винт M3x10 мм (MS 15-24 25-36)	50
IHJ0030	Втулка пластиковая (MS 15-25)	20
IHJ0063	Гайка разъема (MS 15)	10
IHJ0703	Кожух разъема (MS 15-24-25-36)	2
IHJ0715	Кольцо (MS 15-24-25-36)	10
IHJ0782	Сальник (MS 15)	10
IHQ0070	Курок сварочной горелки (MS 15-24-25-36)	20
ITB0059	Разъем (MS 15)	5
IZH0662	Держатель сопла (MS 15)	20
IZH0667	Втулка (MS 15)	50
IZT0071	Гайка разъема MS	10

A

B