TECH TS 17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 35% DC, А	140
ПВ 35% AC, А	125
Электрод ø, мм	1,0–1,6
Длина кабеля, м	4–8
Кожаная вставка кабеля, м	0,8
Масса, кг	1,8–3,6
Охлаждение	воздушное

M12×1 (вход газ)

OKC+6/p (вход газ), 2 pin

3/8G (вход газ), 2 pin

КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
IOZ6960-05	Горелка TECH TS 17 (OKC+6/p, 2 pin) 4 м
IOZ6360-05	Горелка TECH TS 17 (OKC+6/p, 2 pin) 8 м
IOZ6907	Горелка TECH TS 17 (3/8G, 2 pin) 4 м
IOZ6307	Горелка TECH TS 17 (3/8G, 2 pin) 8 м
IOZ6906	Горелка TECH TS 17 (M12×1) 4 м
IOZ6306	Горелка TECH TS 17 (M12×1) 8 м
IOI6906	Горелка TECH TS 17F (M12×1) 4 м
IOI6306	Горелка TECH TS 17F (M12×1) 8 м
ION9906	Горелка TECH TS 17V (M12×1) 4 м
ION9306	Горелка TECH TS 17V (M12×1) 8 м
ION9506	Горелка TECH TS 17VF (M12×1) 4 м

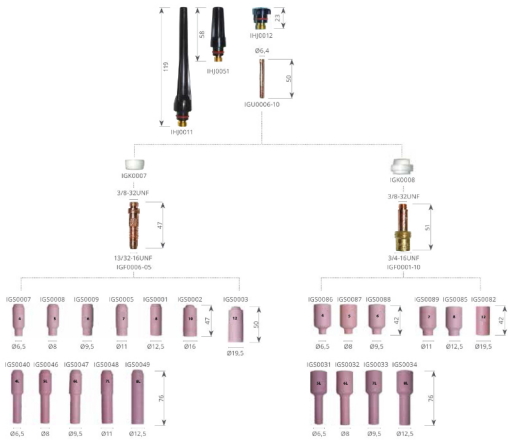

РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ TIG

TS 17/18/26/SUPER TS 18

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Вес, г	Кол-во (в упак.)
IGF0001-10	Держатель цанги (газ. линза) ø1,0 (TS 17–18–26)	39,9	10
IGF0001-16	Держатель цанги (газ. линза) ø1,6 (TS 17–18–26)	38,8	10
IGF0001-20	Держатель цанги (газ. линза) ø2,0 (TS 17–18–26)	35,3	10
IGF0001-24	Держатель цанги (газ. линза) ø2,4 (TS 17–18–26)	35,3	10
IGF0001-32	Держатель цанги (газ. линза) ø3,2 (TS 17–18–26)	39,6	10
IGF0001-40	Держатель цанги (газ. линза) ø4,0 (TS 17–18–26)	39,4	10
IGF0006-10	Держатель цанги ø1,0 (TS 17–18–26)	14,8	10
IGF0006-16	Держатель цанги ø1,6 (TS 17–18–26)	14,9	10
IGF0006-20	Держатель цанги ø2,0 (TS 17–18–26)	16,6	10
IGF0006-24	Держатель цанги ø2,4 (TS 17–18–26)	14,7	10
IGF0006-32	Держатель цанги ø3,2 (TS 17–18–26)	14,8	10
IGF0006-40	Держатель цанги ø4,0 (TS 17–18–26)	14,5	10
IGK0007	Кольцо (TS 17–18–26)	3,6	10
IGK0008	Кольцо (газ. линза) (TS 17–18–26)	4,6	10
IGS0001	Сопло ø12,5 (TS 17–18–26) №8	22,4	10
IGS0002	Сопло ø16,0 (TS 17–18–26)	28,0	10
IGS0003	Сопло ø19,5 (TS 17–18–26)	34,7	10
IGS0005	Сопло ø11,0 (TS 17–18–26) №7	23,1	10
IGS0007	Сопло ø6,5 (TS 17–18–26) №4	21,3	10
IGS0008	Сопло ø8,0 (TS 17–18–26) №5	20,8	10
IGS0009	Сопло ø9,5 (TS 17–18–26) №6	21,9	10
IGS0031	Сопло (газ. линза) удл. ø6,5 (TS 17–18–26)	33,4	10
IGS0032	Сопло (газ. линза) удл. ø8,0 (TS 17–18–26)	34,8	10

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Вес, г	Кол-во (в упак.)
IGS0033	Сопло (газ. линза) удл. ø9,5 (TS 17–18–26)	34,3	10
IGS0034	Сопло (газ. линза) удл. ø12,5 (TS 17–18–26)	36,4	10
IGS0040	Сопло удл. ø6,5 (TS 17–18–26)	28,4	10
IGS0046	Сопло удл. ø8,0 (TS 17–18–26)	29,8	10
IGS0047	Сопло удл. ø9,5 (TS 17–18–26)	31,3	10
IGS0048	Сопло удл. ø11,0 (TS 17–18–26)	32,6	10
IGS0049	Сопло удл. ø12,5 (TS 17–18–26)	34,5	10
IGS0082	Сопло (газ. линза) ø19,5 (TS 17–18–26)	18,8	10
IGS0085	Сопло (газ. линза) ø12,5 (TS 17–18–26)	25,6	10
IGS0086	Сопло (газ. линза) ø6,5 (TS 17–18–26)	25,0	10
IGS0087	Сопло (газ. линза) ø8,0 (TS 17–18–26)	25,8	10
IGS0088	Сопло (газ. линза) ø9,5 (TS 17–18–26)	26,0	10
IGS0089	Сопло (газ. линза) ø11,0 (TS 17–18–26)	25,7	10
IGU0006-10	Цанга ø1,0 (TS 17–18–26)	5,9	10
IGU0006-16	Цанга ø1,6 (TS 17–18–26)	5,6	10
IGU0006-20	Цанга ø2,0 (TS 17–18–26)	5,8	10
IGU0006-24	Цанга ø2,4 (TS 17–18–26)	5,7	10
IGU0006-32	Цанга ø3,2 (TS 17–18–26)	5,4	10
IGU0006-40	Цанга ø4,0 (TS 17–18–26)	3,4	10
IHJ0011	Заглушка длинная (TS 17–18–26)	18,2	10
IHJ0012	Заглушка короткая (TS 17–18–26)	7,8	10
IHJ0051	Заглушка средняя (TS 17–18–26)	13,0	10